


# Registre d'isolement faible encombrement

# DSUSN



## Dimensions

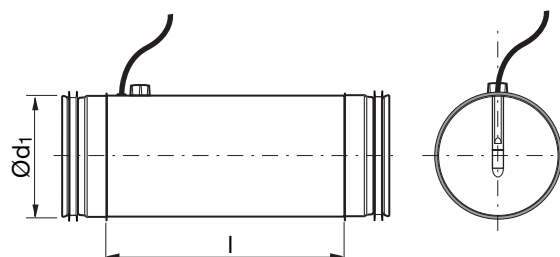

## Description

Registre encombrement réduit muni d'une motorisation intérieure "Tout ou rien" sans ressort de rappel de type CM...D.

Avec sa lame en plastique, le registre est spécialement conçu pour les installations où l'espace est limité.

Classe d'étanchéité à l'air : D

Disponible avec motorisation 24V DC ou AC et 230 V AC (CM...-L-...D).

On/Off ou régulation 3 points.

| Ød <sub>1</sub><br>nom | l<br>[mm] | l <sub>1</sub><br>[mm] | l <sub>2</sub><br>[mm] | m<br>kg | Classe<br>d'étanchéité<br>volet fermé |
|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------|
| 100                    | 250       | 40                     | 90                     | 0,75    | 2                                     |
| 125                    | 250       | 40                     | 90                     | 0,94    | 2                                     |
| 150                    | 250       | 40                     | 90                     | 1,12    | 2                                     |
| 160                    | 250       | 40                     | 90                     | 1,20    | 2                                     |

## Avantages

- installation dans les petits espaces
- joints à lèvres pour une meilleure étanchéité
- faible nuisance sonore
- corps en acier galvanisé, étanchéité à l'air classe D
- disponible en acier inoxydable
- température de fonctionnement -30 à +50 °C
- humidité max. 95 %, sans condensation
- pression maximum du système de 1000 Pa
- sans maintenance

## Exemple de codification

Produit **DSUSN**  
Dimension Ød<sub>1</sub> **100**

