

# Trappe de visite

IPF




## Description

Trappe de visite pour conduit rectangulaire sans cadre de montage. Installation facile.

Un joint caoutchouc assure l'étanchéité.

Fournie avec un gabarit pour la découpe du conduit.

## Dimensions

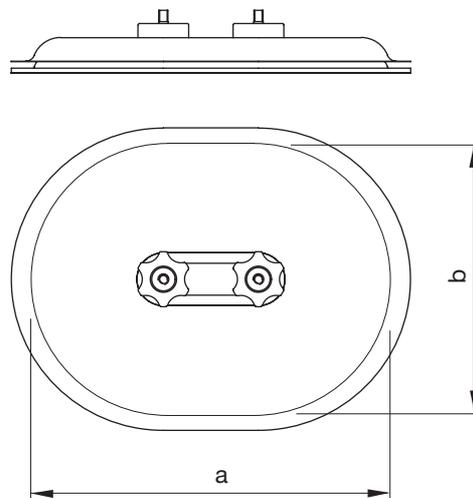

| a*<br>mm | b*<br>mm | m<br>kg |
|----------|----------|---------|
| 180      | 80       | 0,16    |
| 200      | 100      | 0,33    |
| 250      | 150      | 0,65    |
| 300      | 200      | 1,10    |
| 400      | 300      | 2,10    |
| 500      | 400      | 4,10    |
| 600      | 450      | 4,90    |

\* Note! Dimensions de l'ouverture.

## Exemple de codification

